




Propriétaire e Fabricante da marca francesa



LAW®

SECADORES DE RECIRCULAÇÃO



Groupe **CFC**

Proprietário das marcas :

LAW **MAROT** **salig** **DAGUET**



C.F.C.A.I. SAS Route de Montgérain - BP 4 - 60420 TRICOT (France)
Tél. : + 33 (0)3 44 51 53 53 - Fax : + 33 (0)3 44 51 00 84 - e-mail : export@groupecfc.fr

S.A.S. au capital de 1.821.735 EUROS RCS BEAUVAIS B 329 152 375 N° SIRET 329 152 375 00088 Code APE 7112B N° intracommunautaire : FR 47 329 152 375



SECADORES DE RECIRCULAÇÃO

Tipo SRi auto



UTILIZAÇÃO

- Milho
- Cereais para consumo ou para semente (trigo, cevada, aveia, arroz, etc...)
- Sementes oleaginosas, (colza, girassol, soja, ervilhas etc...)

DESCRIÇÃO

Em versão standard, o secador inclui :

- 1 ventilador de extracção do ar saturado com saída horizontal
- 1 tecto
- 2 ou 3 compartimentos de reserva (dependendo do tipo)
- 1 coluna de secagem que inclui : 4 a 6 compartimentos de secagem de caneleiros (dependendo do tipo)
- 1 coluna de evacuação do ar saturado
- 1 coluna de mistura de ar quente, isolada com dupla parede preenchida com lã de vidro
- 1 queimador (com potência ajustável) gasóleo de 2 fases ou queimador de ar forçado modulante
- 1 coluna de ar quente de distribuição nos compartimentos
- 1 dispositivo pneumático de extracção do grão alimentado por um compressor (opção)

- 1 quadro de eléctrico standard inclui :


- 1 controlador de comando e de controlo da ventilação, do queimador, extractor pneumático, segurança de ar quente, segurança do grão, nível do grão, comando dos transportadores, enchimento automático dos ciclos de recirculação, secagem, arrefecimento e descarga.

- 1 ecrã digital de comando e visualização do secador com memorização dos diferentes parâmetros de alarme.

- Redução dos resíduos de poeiras por um sistema de persianas de ar e filtro rotativo (opção)

GAMA SRi auto


Débito de 60 a 120 toneladas por 24 horas em milho 35/15 %

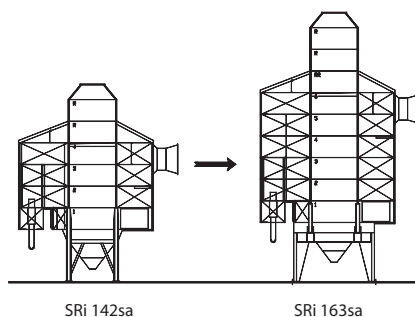

SRi 142sa


SRi 163sa

IMPRIMERIE PLATEAU PICARD © 03 22 78 01 25

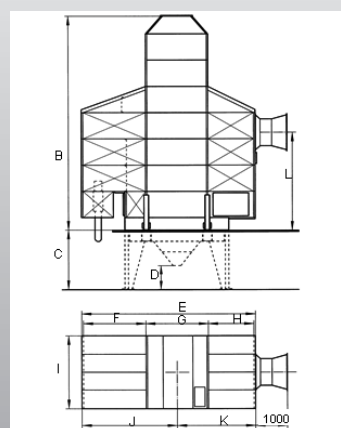

DIMENSÕES		SRi 142sa	SRi 143sa	SRi 153sa	SRi 163sa
Altura total do secador com tremonha de alimentação	B	6324	7208	8092	8976
Altura estrutura	C	1700	2000	2000	2000
Altura saída grão seco	D	500	800	800	800
Largura total caixa (Sem ventilador)	E	5498	5498	5498	5498
Comprimento caixa de ar quente	F	1974	1974	1974	1974
Comprimento coluna de secagem	G	1984	1984	1984	1984
Comprimento caixa saída vapores	H	1440	1440	1440	1440
Largura caixa de ar quente e caixa saída vapores	I	2454	2454	2454	2454
Posição eixo da tremonha	J	3016	3016	3016	3016
Posição eixo da tremonha	K	2482	2482	2482	2482
Altura eixo ventilador	L	3286	3286	4170	5054

CARACTERÍSTICAS		SRi 142sa	SRi 143sa	SRi 153sa	SRi 163sa
Capacidade total do secador (em tonelada húmida PS 0.75)		16,1	19	21,2	23,3
Capacidade do compartimento de reserva normal suplementar (tonelada)		2,9	2,9	2,9	2,9
Queimador	Gás ar forçado (Th)	1500	1500	1500	1500
	Panóplia gás (modulando)	1' 1/2	1' 1/2	1' 1/2	1' 1/2
Ventilador	Potência (Kw)	9	9	11	15
	Débito de ar kg/h em funcionamento	27400	27400	34300	41100
Potência eléctrica instalada	Gás (Kw)	12,7	12,7	14,7	17,7
Tempo de secagem	Milho de 35% a 15%	4h	4h40	4h40	3h50
	Trigo de 20% a 15%	1h15	1h30	1h20	1h15

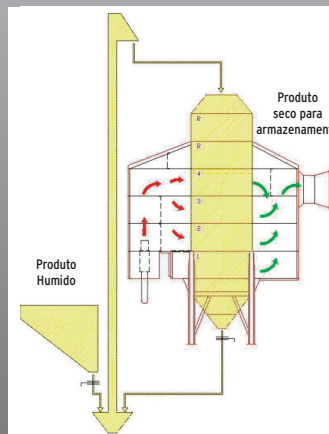

Ansiosos para melhorar constantemente nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar, sem aviso, as especificações mencionadas neste documento.

