




ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОТОЧНОГО ТИПА



Владелец торговых марок



C.F.C.A.I. SAS Route de Montgérain - BP 4 - 60420 TRICOT (France)

Tél. : + 33 (0)3 44 51 53 53 - Fax : + 33 (0)3 44 51 00 84 - e-mail : export@groupecfc.fr

S.A.S. au capital de 1.821.735 EUROS RCS BEAUVAIS B 329 152 375 N° SIRET 329 152 375 00088 Code APE 7112B N° intracommunautaire : FR 47 329 152 375

ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОТОЧНОГО ТИПА ТИП SBC N



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Кукуруза - продовольственная или семенная (пшеница, ячмень, овес, рис, и т.д. ...) Масличные культуры (рапс, подсолнечник и т.д. ...)





ОПИСАНИЕ

В стандартной комплектации сушилка включает в себя:

- 1 - 2 вытяжных вентилятора для экстракции влажного воздуха, расположенных вертикально с возможностью регулировки воздушного потока.
- 1 крыша, снабженная системой определения уровня зерна, лестницей для доступа и ограждающими перилами в камере экстракции влажного воздуха
- 1 сушильная колонна, содержащая от 4 до 14 сушильных секций с воздуховодами (в зависимости от типа). От 1 до 4 сушильных секций может быть использовано для охлаждения (в зависимости от типа) при помощи заслонок и дверей.
- 1 камера экстракции влажного воздуха
- 1 камера смешивания горячего воздуха, оснащённая теплоизоляцией с двойными стенками, заполненными стекловатой

- 1 нагреватель (с регулируемой мощностью) оснащенный 2-ступенчатой дизельной горелкой или газо-воздушной пульсирующей горелкой.
- 1 камера горячего воздуха для распределения в сушильных секциях.
- 1 система предварительной вентиляции зерна перед сушкой
- 1 пневматическое устройство выгрузки зерна, питаемое от компрессора (опция)
- 1 стандартный шкаф управления, включающий:
 - 1 автомат управления и контроля вентиляцией, горелкой (компрессором), пневматическим устройством выгрузки зерна, системой безопасности горячего воздуха, безопасности уровня зерна, управлением перевалкой зерна, автоматизацией циклов загрузки, сушки, охлаждения и выгрузки.
 - 1 цифровая панель управления с дисплеем визуализации зерносушилки, хранением различных ее параметров, а также сигнализацией.
 - 1 подключение к принтеру.
- Сокращение выбросов пыли благодаря системе воздушных заслонок (опция) и фильтрации воздуха С помощью ротационных фильтров (опция).
- Интегрированный предпочиститель (опция)

Гамма SBC N

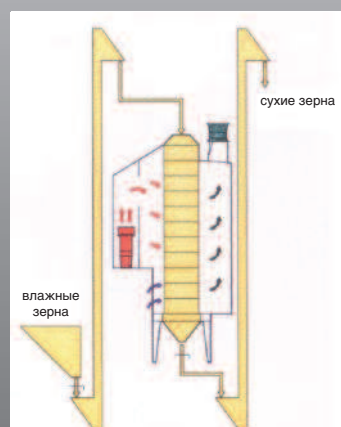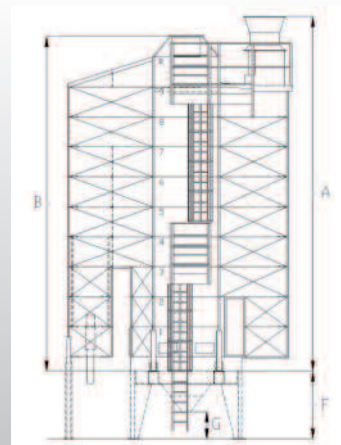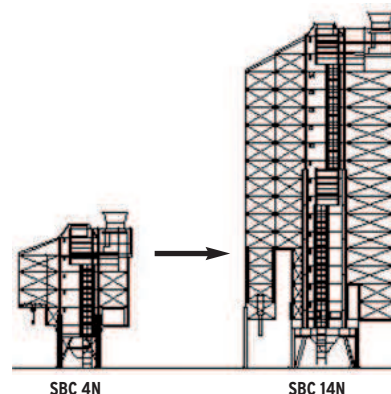

РАЗМЕРЫ			SBC 4N	SBC 5N	SBC 6N	SBC 7N	SBC 8N	SBC 9N	SBC 10N	SBC 11N	SBC 12N	SBC 13N	SBC 14N
Общая высота зерносушилки с вентилятором	A		6112	6996	7880	8764	9648	10511	11396	12279	13163	14902	15786
Высота подачи зерна	B		5440	6324	7208	8092	8976	9860	10744	11628	12512	14280	15164
длина зерносушилки	C	дизель	5498	5498	5498	5978	5978	6512	6512	6512	6512	8482	8482
		газ	5498	5498	5498	5978	5978	6512	6512	6512	6512	7468	7468
длина камеры горячего воздуха	D	дизель	1974	1974	1974	2454	2454	2454	2454	2454	2454	1440	1440
		газ	1974	1974	1974	2454	2454	2454	2454	2454	2454	1440	1440
Высота несущей конструкции	F		1700	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Высота выгрузки сухого зерна	G		500	500	800	800	800	800	800	800	800	800	800
длина камеры влажного воздуха	E		1440	1440	1440	1440	1440	1974	1974	1974	1974	2454	2454

ХАРАКТЕРИСТИКИ		SBC 4N	SBC 5N	SBC 6N	SBC 7N	SBC 8N	SBC 9N	SBC 10N	SBC 11N	SBC 12N	SBC 13N	SBC 14N
Емкость зерносушилки в м3		13,2	15,4	17,6	26	29	32	35	38	41	48	50
Горелка	дизель	L5	L7	L7	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L7	2L7	2L7
	газ	газо-воздушный поток	газо-воздушный поток	пульсирующий газо-воздушный поток	AP 1500	AP 2200	AP 2200	AP 2200	AP 2600	AP 2600	AP 2600	AP 2600
Мощность вентилятора (кВт)		9	9	9	1x11	1x15	1x18,5	1x22	2x9	2x11	2x11	2x11
Расход воздуха кг/ч в рабочем режиме		27500	34500	41000	48000	55000	62000	68500	75500	82000	90000	96000
Электрическая мощность (кВт) (включая компрессор в опции)	дизель	12,3	13,1	13,1	15,5	19,5	23	26,5	22,5	28,7	28,7	28,7
	газ	10,5	10,5	12,7	14,7	18,7	23	26,5	22,5	26,5	26,5	26,5

Стремясь постоянно совершенствовать нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики, упомянутые в настоящем документе, без предварительного уведомления.

ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОТОЧНОГО ТИПА ТИП SBC L



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зерновые культуры (кукуруза, продовольственная или семенная, пшеница, ячмень, овес, рис, и т.д. ...)
Масличные культуры (рапс, подсолнечник и т.д. ...)

ОПИСАНИЕ


В стандартной комплектации сушилка включает в себя:

- 2 - 3 вытяжных вентилятора для экстракции влажного воздуха, расположенных вертикально с возможностью регулировки воздушного потока.
- 1 крыша, снабженная системой определения уровня зерна, лестницей для доступа и ограждающими перилами в камере экстракции влажного воздуха
- 1 сушильная колонна, содержащая от 7 до 16 сушильных секций с воздуховодами (в зависимости от типа). От 1 до 4 сушильных секций может быть использовано для охлаждения (в зависимости от типа) при помощи заслонок и дверок.
- 1 камера экстракции влажного воздуха
- 1 камера смешивания горячего воздуха, оснащенная теплоизоляцией с двойными стенками, заполненными стекловатой
- 1 нагреватель (с регулируемой мощностью)

оснащенный 2-ступенчатой дизельной горелкой или газо-воздушной пульсирующей горелкой.




- 1 камера распределения горячего воздуха в сушильных секциях.
- 1 система предварительной вентиляции зерна перед сушкой
- 1 пневматическое устройство выгрузки зерна, питаемое от компрессора (опция)
- 1 стандартный шкаф управления, включающий:
 - 1 автомат управления и контроля вентиляцией, горелкой (компрессором), пневматическим устройством выгрузки зерна, системой безопасности горячего воздуха, безопасности уровня зерна, управлением перевалкой зерна, автоматизацией циклов загрузки, сушки, охлаждения и выгрузки.
 - 1 цифровая панель управления с дисплеем визуализации зерносушилки, с возможностью хранения различных ее параметров, а также сигнализацией.
 - 1 подключение к принтеру.
- Сокращение выбросов пыли благодаря системе воздушных заслонок (опция) и фильтрации воздуха С помощью ротационных фильтров (опция).
- Интегрированный предпочиститель (опция)

Гамма SBC L

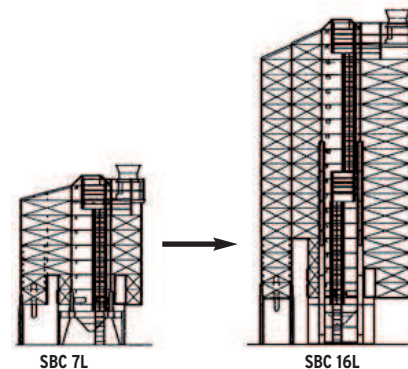

SBC 7L

SBC 16L

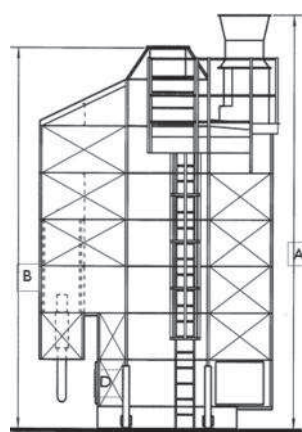

2 окна выгрузки 250x250

РАЗМЕРЫ			SBC 7L	SBC 8L	SBC 9L	SBC 10L	SBC 11L	SBC 12L	SBC 13L	SBC 14L	SBC 15L	SBC 16L
высота с вентилятором	A		8764	9648	10511	11396	12279	13163	14902	15786	16670	17554
Высота подачи зерна	B		8092	8976	9860	10744	11628	12512	14280	15164	16048	16932
Высота несущей конструкции	C		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2352	2352
Высота выгрузки сухого зерна	D		800	800	800	800	800	800	800	800	1152	1152
длина зерносушилки	E	дизель	5978	5978	6512	6512	7115	7115	8482	8482	8482	8482
		газ	5978	5978	6512	6512	6512	6512	7468	7468	7468	7468
длина камеры горячего воздуха	F	ди-зель	2454	2454	2454	2454	2454+	2454+	1440+	1440+	1440+	1440+
		газ	2454	2454	2454	2454	2454	2454	1440+	1440+	1440+	1440+
длина камеры влажного воздуха	G		1440	1440	1974	1974	1974	1974	2454	2454	2454	2454
Положение оси бункера выгрузки	H		2482	2482	3016	3016	3016	3016	3496	3496	3496	3496

ХАРАКТЕРИСТИКИ			SBC 7L	SBC 8L	SBC 9L	SBC 10L	SBC 11L	SBC 12L	SBC 13L	SBC 14L	SBC 15L	SBC 16L
Емкость зерносушилки в м3			39	44	48	52	57	62	72	77	82	86
Горелка	дизель		2L5	2L7	2L7	3L5	2L7	2L7	4L5	4L7	4L7	4L7
	газ		AP 3700	AP 3700	AP 3700	AP 3700	AP 4600	AP 4600	AP 4600	AP 4600	AP 4600	AP 4600
Мощность вентилятора (кВт)			2 x 11	2 x 11	2 x 15	2 x 15	2 x 18,5	2 x 18,5	2 x 22	2 x 22	3 x 15	3 x 18,5
Расход воздуха кг/ч в рабочем режиме			77500	88500	100000	110500	121500	132500	143500	154500	166000	176500
Электрическая мощность (кВт) (включая компрессор)	дизель		26,5	28,7	36,7	36	43,7	43,7	51,5	55,9	56,9	67,4
	газ		28,7	28,7	36,7	36,7	43,7	43,7	50,7	50,7	51,7	62,2

ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОТОЧНОГО ТИПА с 2 ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ РЕЖИМОМ СУШКИ ТИП SBC NE



LAW предлагает Вам уникальную зерносушилку, работающую на принципе рекуперации энергии что позволяет с большой экономией :

- Обеспечить бесперебойную сушку зерна на весь период и особенно в пик зерноуборочной кампании
- Сушить зерно кукурузы, масличных (соя, подсолнечник, сорго)
- других зерновых (пшеница, ячмень, рис, ...)
- а также тропических продуктов (кофе, какао)

Другие важные причины выбора зерносушилки
LAW:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ


- Повторное использование охлаждающего и недостаточно насыщенного воздуха.
- Система нагрева воздуха в двух температурном режиме, с регулировкой по всей высоте сушильной колонны.
- Изоляция потока рециркуляции воздуха "сэндвич"

панелями со стекловатой в сушильной колонне и камере влажного воздуха.

- Осевые вентиляторы среднего давления со специальными лопастями и выпрямителями потока (расход воздуха выше, чем центробежного вентилятора с той же электрической мощностью).


БЕЗОПАСНОСТЬ

- Безопасная работа зерносушилки, благодаря надежной и проверенной системе автоматизации процессов.
- Безопасность смешивания воздушных потоков: отработанный воздух смешивается с горячим воздухом без попадания в камеру нагрева воздуха.
- Безопасность нагрева воздуха: горелка оснащена системой принудительной подачи воздуха и неизлучающая пламени.
- Безопасный доступ к основным модулям.
- Интегрированный предочиститель (опция)

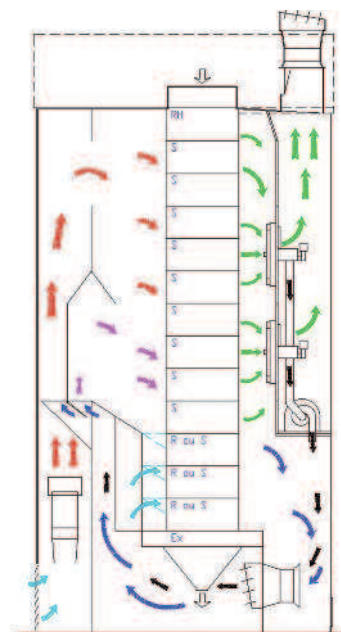

РАЗМЕРЫ		SBC8NE	SBC9NE	SBC10NE	SBC11NE	SBC12NE	SBC13NE	SBC14NE	SBC15NE	SBC16NE
Высота подачи зерна	A	11328	12212	13093	13980	14864	16632	17516	18400	19284
Высота зерносушилки с вентилятором	B	12834	13718	14602	15486	16370	18138	19022	19906	20790
Длина камеры горячего воздуха 1440°C	C	1974	1974	1974	1974	1974	1974	2454	2454	2454
Длина камеры горячего воздуха 1440°C	D	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8482	8482	8482

ХАРАКТЕРИСТИКИ		SBC8NE	SBC9NE	SBC10NE	SBC11NE	SBC12NE	SBC13NE	SBC14NE	SBC15NE	SBC16NE
Емкость зерносушилки в м3		20,6	22,8	24,9	27,1	29,3	34,1	36,3	38,5	40,6
Горелка	дизель	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L7	2L7	3L7	3L7
	газ	1xAP2200	1xAP2200	1xAP2200	1xAP2200	1xAP2200	1xAP2600	1xAP2600	1xAP2600	1xAP2600
Мощность вентилятора (кВт)	Верхний	1x9	1x9	1x11	1x11	1x15	1x18,5	1x18,5	1x18,5	1x22
	Нижний	1x9	1x9	1x9	1x9	1x9	1x9	1x9	1x9	1x11
Расход воздуха кг/ч в рабочем режиме		54832	61686	68540	75394	82248	89102	95956	102810	109664
Электрическая мощность (кВт) (включая компрессор)	дизель	26,2	26,2	28,2	28,2	32,2	35,7	40,1	47,3	50,8
	газ	23,2	23,2	25,2	25,2	29,2	34,2	34,2	36,2	39,7

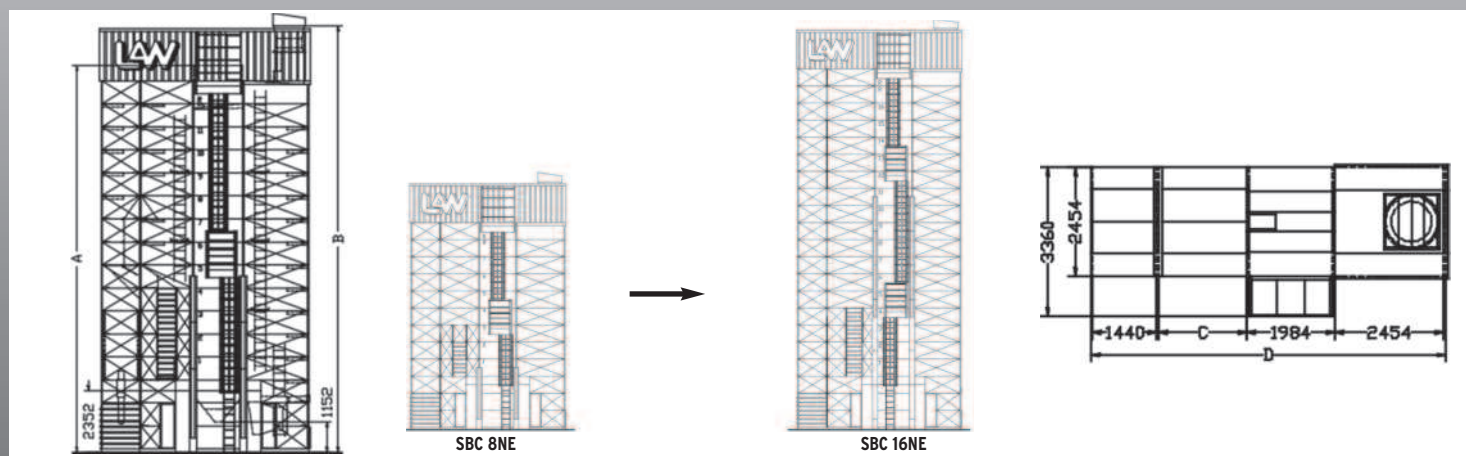

Стремясь постоянно совершенствовать нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики, упомянутые в настоящем документе, без предварительного уведомления.

ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОТОЧНОГО ТИПА с 2 ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ РЕЖИМОМ СУШКИ ТИП SBC LE



LAW предлагает Вам уникальную зерносушилку, работающую на принципе рекуперации энергии

что позволяет с большой экономией:

- Обеспечить бесперебойную сушку зерна на весь период и особенно в пик зерноуборочной кампании
- Сушить зерно кукурузы, масличных (соя, подсолнечник, сорго)
- других зерновых (пшеница, ячмень, рис, ...)
- а также тропических продуктов (кофе, какао)

Другие важные причины выбора зерносушилки LAW:


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Повторное использование охлаждающего и недостаточно насыщенного воздуха.
- Система нагрева воздуха в двух температурном режиме, с регулировкой по всей высоте сушильной колонны.

- Изоляция потока рециркуляции воздуха "сэндвич" панелями со стекловатой в сушильной колонне и камере влажного воздуха.
- Осевые вентиляторы среднего давления со специальными лопастями и выпрямителями потока (расход воздуха выше, чем центробежного вентилятора с той же электрической мощностью).


БЕЗОПАСНОСТЬ

- Безопасная работа зерносушилки, благодаря надежной и проверенной системе автоматизации процессов.
- Безопасность смешивания воздушных потоков: отработанный воздух смешивается с горячим воздухом без попадания в камеру нагрева воздуха.
- Безопасность нагрева воздуха: горелка оснащена системой принудительной подачи воздуха и неизлучающая пламени.
- Безопасный доступ к основным модулям.
- Интегрированный предочиститель (опция)

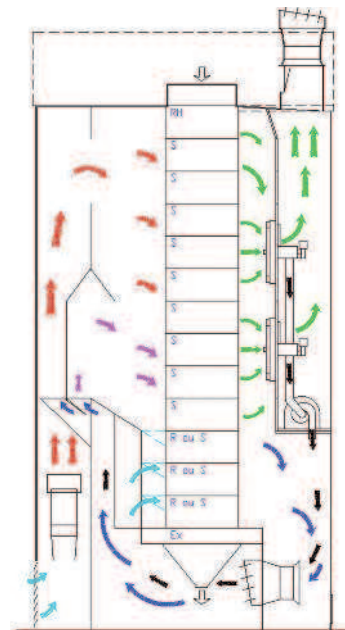

РАЗМЕРЫ		SBC 8LE	SBC 9LE	SBC 10LE	SBC 11LE	SBC 12LE	SBC 13LE	SBC 14LE	SBC 15LE	SBC 16LE	SBC 17LE	SBC 18LE	SBC 19LE	SBC 20LE	SBC 21LE	SBC 22LE	SBC 23LE	SBC 24LE
Высота подачи зерна	A	11328	12212	13093	13980	14864	16632	17516	18400	19284	20168	21048	21932	22816	23700	24584	25468	26352
Высота зерносушилки с вентилятором	B	12834	13718	14602	15486	16370	18138	19022	19906	20790	21674	22554	23438	24322	25206	26090	26966	27850
Длина камеры горячего воздуха C+D	C	1974	1974	1974	1974	1974	1974	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454
	D	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454
Длина зерносушилки	E	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8482	8482	8482	9496	9496	9496	9496	9496	9496	9496	9496

ХАРАКТЕРИСТИКИ		SBC 8LE	SBC 9LE	SBC 10LE	SBC 11LE	SBC 12LE	SBC 13LE	SBC 14LE	SBC 15LE	SBC 16LE	SBC 17LE	SBC 18LE	SBC 19LE	SBC 20LE	SBC 21LE	SBC 22LE	SBC 23LE	SBC 24LE
Емкость зерносушилки в м3		33,5	37	40,5	44	47,5	55,3	58,8	62,3	65,8	69,3	72,8	76,3	79,8	83,3	86,8	90,3	93,8
Горелка	дизель	2L5	3L5	3L5	3L5	3L5	3L7	3L7	3L7	3L7	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8
	газ	1xAP 3700	1xAP 3700	1xAP 3700	1xAP 3700	1xAP 3700	1xAP 3700	1xAP 4600	1xAP 4600	1xAP 4600	2xAP 3700	2xAP 3700	2xAP 3700	2xAP 3700	2xAP 3700	2xAP 3700	2xAP 3700	2xAP 3700
Мощность вентилятора (кВт)	Верхний	1x15	1x18,5	1x22	1x22	2x9	2x11	2x11	2x15	2x15	2x18,5	2x18,5	2x18,5	2x22	2x22	3x15	3x18,5	3x18,5
	Нижний	1x9	1x9	1x11	1x11	1x15	1x18,5	1x18,5	1x18,5	1x22	1x22	2x9	2x9	2x9	2x11	2x11	2x15	2x18,5
Расход воздуха кг/ч в рабочем режиме		88374	99421	110467	121514	132561	143608	154654	165701	176748	187795	198841	209888	220935	231981	243028	254075	265122
Электрическая мощность (кВт) (включая компрессор)	дизель	32,2	43,2	48,7	48,7	48,7	66,1	66,1	74,1	77,6	77,2	73,2	73,2	80,2	84,2			
	газ	31,4	34,9	40,4	40,4	40,4	47,9	47,9	55,9	59,4	71,6	67,6	67,6	74,6	78,6	79,6	98,1	105,1

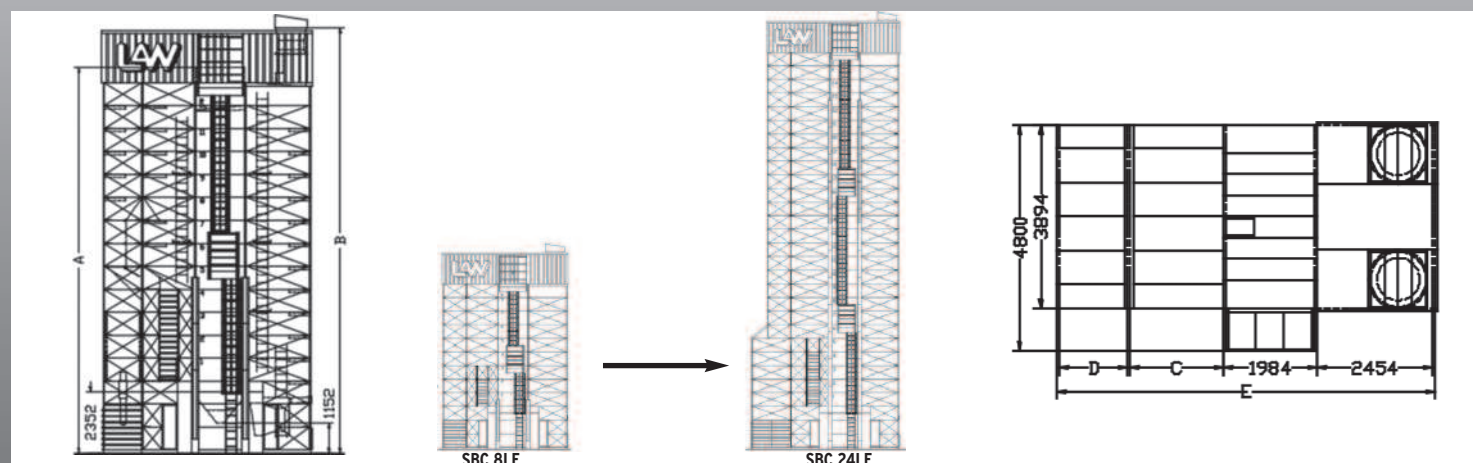

Стремясь постоянно совершенствовать нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики, упомянутые в настоящем документе, без предварительного уведомления.



БОЛЕЕ 6 000 ЕДИНИЦ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МИРЕ

